



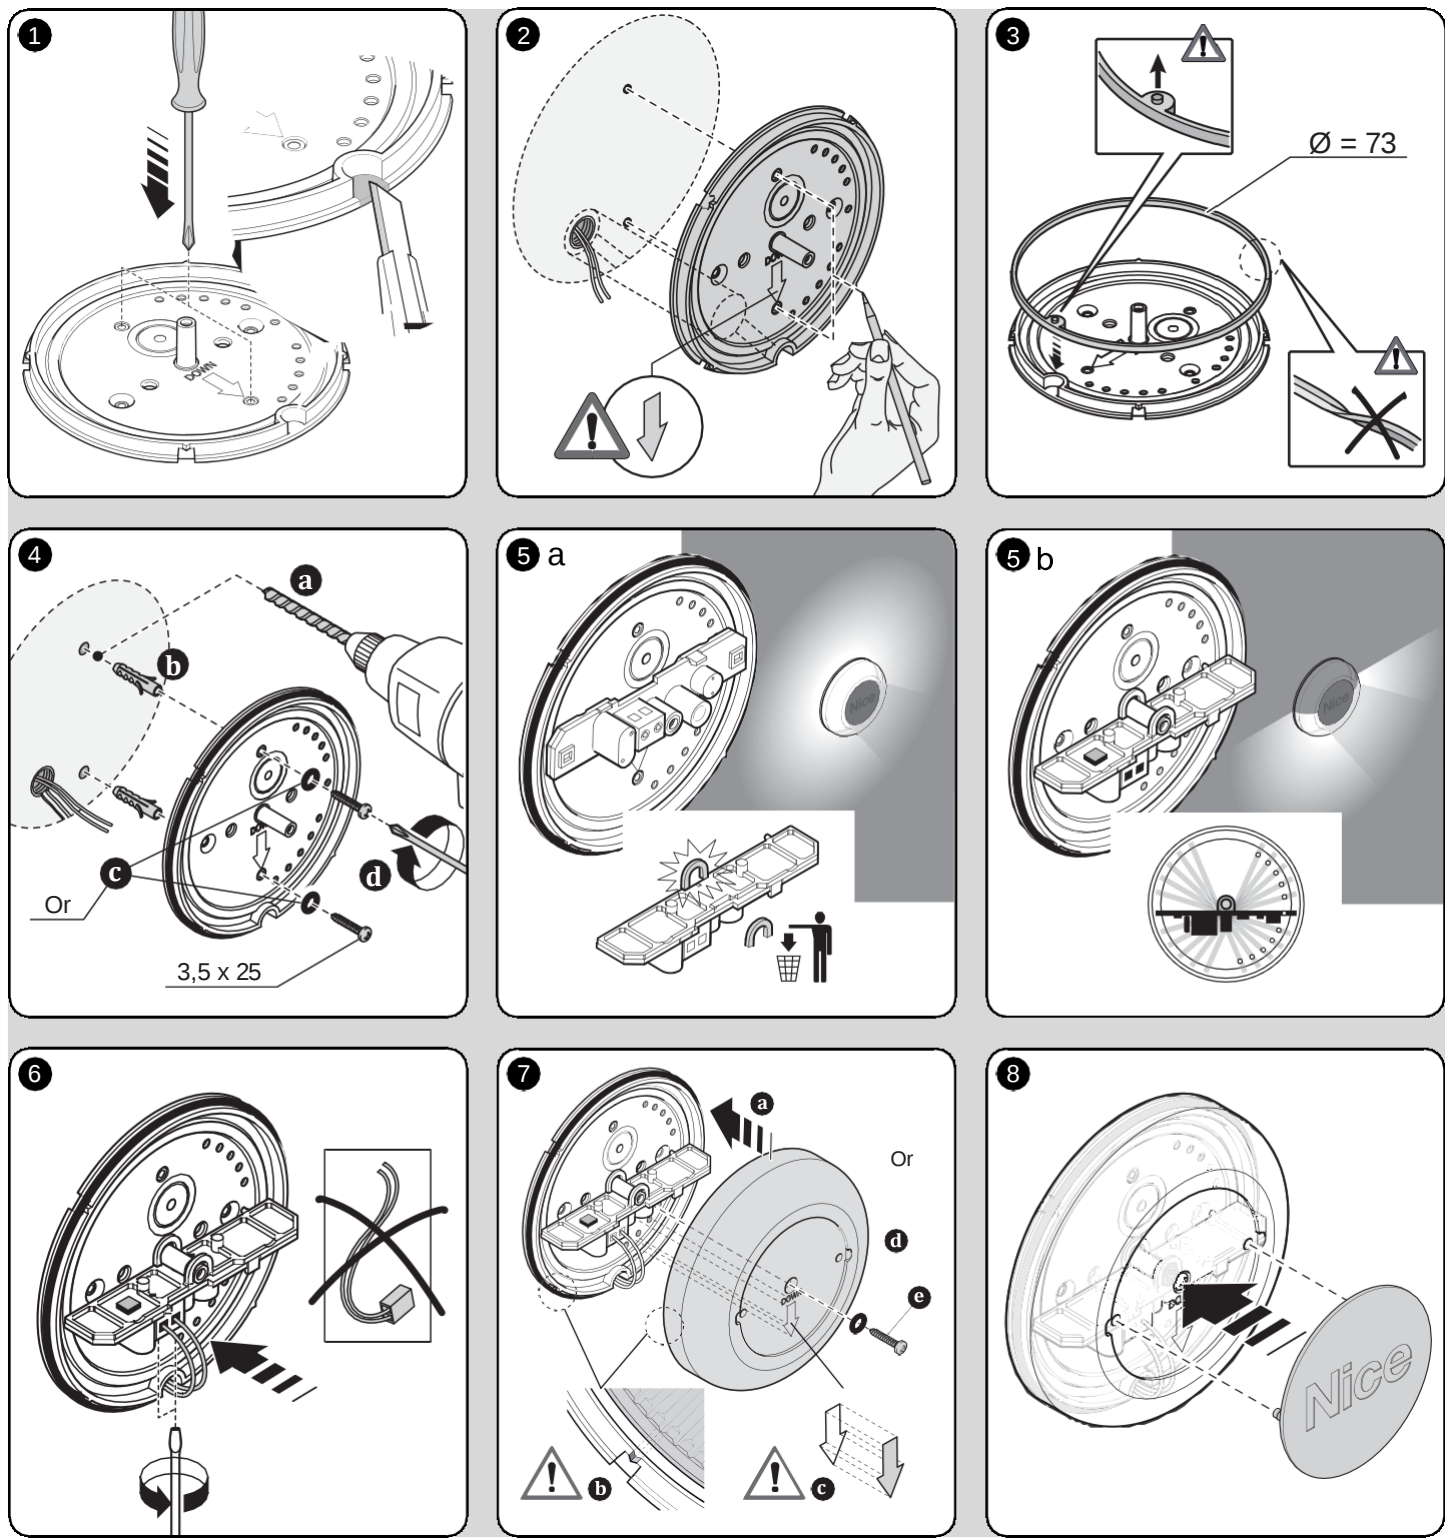

# Wallyght<sup>WLT</sup>

Сигнальна лампа

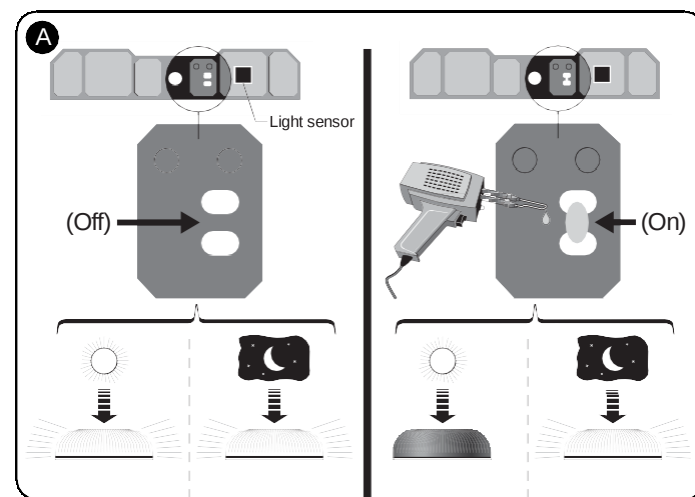

## 1 – ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**Увага!** – Важливі інструкції з безпеки; дотримуйтеся цих інструкцій та зберігайте їх для подальшого технічного обслуговування або утилізації виробу.

**Увага!** – Монтаж виробу повинен виконуватись кваліфікованим персоналом відповідно до чинних законів, норм та інструкцій, наведених у цьому посібнику.

**Увага!** – Дотримуйтеся наступних попереджень:

- Перед виконанням будь-яких електричних підключень вимкніть живлення WLT.
- Дотримуйтеся ступеня захисту IP, використовуючи ущільнювальні прокладки там, де це необхідно.
- Не кладіть жодних предметів на виріб, оскільки це може призвести до його перегріву.

## 2 – ОПИС ВИРОБУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

WLT – це багатофункціональна лампа з високоефективними світлодіодами.

Виріб може встановлюватися на горизонтальній або вертикальній поверхні, а також безпосередньо на мотор-редукторі Nice “Walky”. Напрямок світла можна змінювати для отримання:

- розсіяного освітлення (рис. 5a),
- або направленої світлової промені (рис. 5b).

WLT може працювати як:

- аварійна сигнальна лампа,
- або лампа підсвічування,

залежно від блоку керування, до якого вона підключена.

На цьому виробі може бути активована функція сутінкового датчика, яка вимикає світло при достатньому природному освітленні. Це дозволяє уникнути зайвого споживання енергії (рис. А – за замовчуванням функція вимкнена).

**Примітка:** функцію можна активувати лише тоді, коли електронна плата встановлена в положенні, показаному на рис. 5b.

Будь-яке інше використання є неправильним та забороненим!

## 3 – ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ

Переконайтеся, що поверхня, вибрана для встановлення виробу, є міцною та забезпечує надійне кріплення.

#### 4 – ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Для встановлення WLT на верхню частину мотор-редуктора Nice “Walky” зверніться до інструкції мотор-редуктора.

Для встановлення виробу на горизонтальну або вертикальну поверхню виконайте кроки монтажу, показані на рисунках 1–8, суворо дотримуючись правильної послідовності та наступних попереджень:

- **Рис. 2** – стрілка на основі повинна бути направлена вниз.
- **Рис. 5a, 5b** – електронна плата повинна бути встановлена на штифт відповідно до призначення:
  - розсіяне світло = рис. 5a;
  - направлений світловий промінь = рис. 5b.

На рис. 5b напрямок світлового променя можна змінювати, фіксуючи плату в одному з отворів на основі.

- **Рис. 6** – (проводка, що входить у комплект, призначена виключно для підключення до мотор-редуктора Nice “Walky”).

Використовуйте електричні дроти діаметром не більше 1 мм; добре вирівняйте проводи, обріжте зайву частину та розмістіть їх так, щоб вони не створювали тінь. Також зверніть увагу на датчик освітлення, розташований на зворотному боці електронної плати.

- **Рис. 7** – стрілка на кришці та стрілка на основі повинні співпадати. Переконайтеся, що 4 фіксатори на основі увійшли у внутрішні пази кришки.

#### 5 – УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Цей виріб є невід’ємною частиною автоматичної системи, тому його необхідно утилізувати разом із нею.

Як і монтаж, демонтаж та утилізація виробу після завершення терміну служби повинні виконуватись кваліфікованим персоналом.

Виріб складається з різних матеріалів, деякі з яких можуть бути перероблені, а інші підлягають утилізації. Дізнайтесь про діючі у вашому регіоні правила переробки та утилізації для цієї категорії виробів.

**Увага!** – Деякі частини виробу можуть містити забруднюючі або небезпечні речовини, які при потраплянні в навколишнє середовище можуть завдати серйозної шкоди довкіллю або здоров’ю людей.

Як показано символом ліворуч, утилізація цього виробу разом із побутовими відходами суворо заборонена. Виконуйте сортування відходів відповідно до чинного законодавства вашого регіону або поверніть виріб продавцю при придбанні нового аналогічного виробу.

**Увага!** – Місцеве законодавство може передбачати значні штрафи за неправильну утилізацію цього виробу.